

Kære beboere omkring Viborg Station

Viborg Kommune er i gang med et større anlægsprojekt "Banevejen" på Viborg Station. Anlægsprojektet og opdateret tidsplan er vist på www.viborg.dk/banevejen.

Projektet indeholder midlertidig støjende og støvende aktiviteter. Entreprenøren Aarsleff Rail, tlf. 87343000 har derfor ansøgt og fået accept til midlertidigt støjende og støvende aktiviteter i forbindelse med etablering af ny banevej og sporomlægning ved Viborg Station.

Viborg Kommune har accepteret anmeldelsen på følgende vilkår i henhold til bekendtgørelsen om miljøregulering af visse aktiviteter § 3, stk.2:

Støj:

- Fra den 5. februar og til og med den 5 august 2016 må der udføres støjende aktiviteter ved den nye banevej, herunder spunsning, mandag til fredag i tidsrummet fra kl. 7-17.
- Dog må der fra den 9. til og den 24 juli 2016 udføres støjende aktiviteter, dog ikke spunsning, døgnet rundt.
- Der må ikke udføres støjende aktiviteter lørdage eller søn- og helligdage, med undtagelse af perioden 9. juli til 24. juli 2016.

Vibrationer:

- Der må i ovennævnte perioder kun udføres aktiviteter der giver anledning til vibrationer, fra mandag til fredag i tidsrummet fra kl. 07 til kl. 17. Det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau på Law 75 dB, må som udgangspunkt ikke overskrides, målt indendørs i omliggende beboelser, som anført i Miljøstyrelsens orientering nr. 9/1997.
- Nedbringning af spuns skal som udgangspunkt ske med vibrator. Såfremt der ikke kan ske fuld spunsning med vibrator, kan der anvendes hammer efter nærmere aftale med Viborg Kommune, Byggeri og Miljø.
- Tidspunkter for spunsning og pæleramning skal indmeldes til Viborg Kommune, Byggeri og Miljø.


Støv:

- Støvgener skal begrænses mest muligt ved afdækning, vanding, o.l. Det kan være nødvendigt at foretage konstant vandtilførsel under arbejdet.

Hvis der er uoverensstemmelse med det oplyste vedrørende støj, vibrationer og støv, kan I rette henvendelse til Viborg Kommune, Byggeri og Miljø.

Spuns

Anlægsprojektet indeholder blandt andet ramning af spuns ved Regionshospitalet og Klostersvænget. De 2 spunsere er vist herunder med rødt strek, der er highlightet med gult.

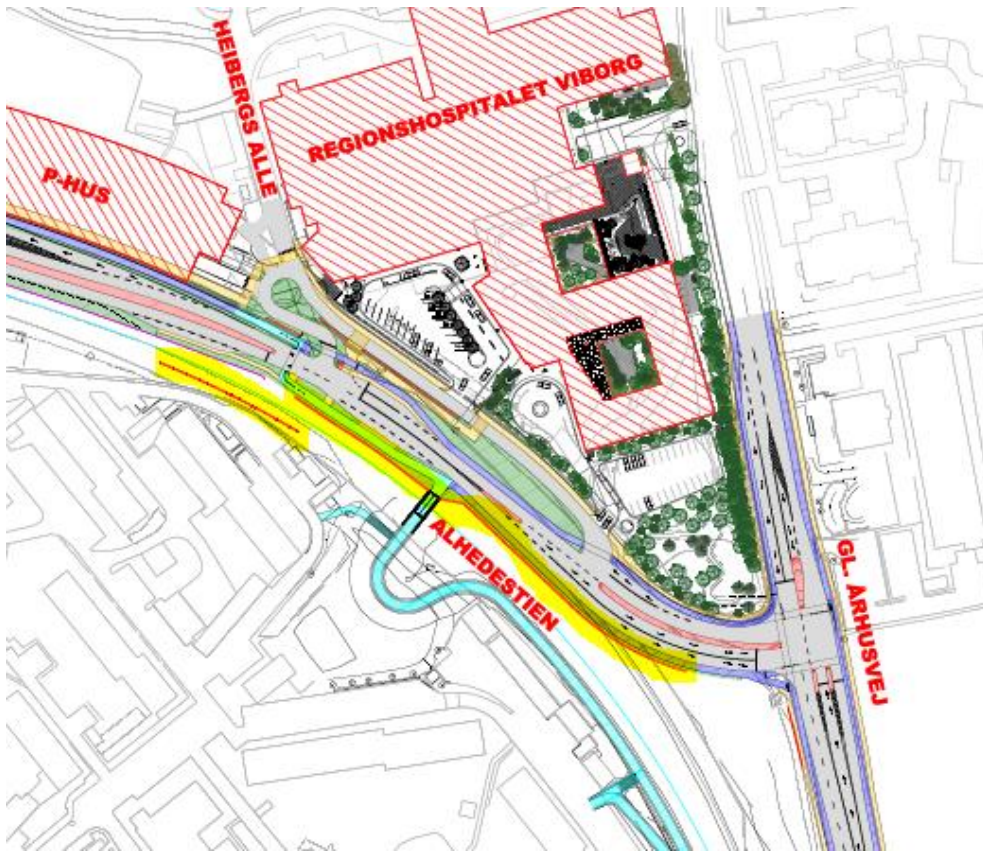

Spunsen ved Regionshospitalet er delt i 2 ramninger. Den første ramning starter den 29. marts og er færdig senest den 21. april. Den anden ramning starter 11. juli og er færdig 19. juli.

Spunsen ved Klostersvænget rammes fra 14. april til 29. april.